

# Sky-Tile A2

- > Samonośny, sztywny panel z wełny skalnej
- > Dekorowana welonowa włóknina szklana na stronie frontowej
- > Wzmacniająca włóknina szklana na stronie tylnej
- > Możliwość montażu na konstrukcji T15 – T24



## Reakcja na ogień

- Euroclasse A2 - s1, d0 secondo la norma EN 13501-1



## Odporność ogniowa

- Wyniki obowiązujące dla paneli 600 × 600

| REI | norma odniesienia | Certyfikaty                                    |
|-----|-------------------|------------------------------------------------|
| 120 | UNI EN 1365-2     | Istituto Giordano oraz dokumentacja techniczna |

Montaż musi być zgodny z zapisami zawartymi w certyfikacie.



## Odporność na wilgoć

- 100% – stabilność przy każdym poziomie wilgotności względnej powietrza.



## Środowisko i zdrowie

Podłoże paneli Sky-Tile jest produkowane przez firmę Saint-Gobain®, która wytwarza wełny mineralne nadające się do recyklingu, a odpady produkcyjne są w większości ponownie wykorzystywane w procesie produkcji.

Podłoża Saint-Gobain® posiadają Deklarację Środowiskową Produktu (EPD) zweryfikowaną przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Panele z wełny skalnej są wytwarzane z włókien zwolnionych z klasyfikacji jako rakotwórcze (Dyrektywa Europejska 1272/2008, zmieniona przez D.E. 790/2009).

Zgodnie z danymi Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem, wełny mineralne nie są klasyfikowane jako rakotwórcze dla ludzi (grupa 3).

Stosowane farby zostały specjalnie opracowane w celu zapewnienia zdrowych dekoracji, tworząc bezpieczne środowisko wolne od substancji szkodliwych.

Dekorowane panele sufitowe z tymi farbami są odpowiednie również do obiektów wrażliwych, takich jak szkoły i szpitale, a także do przestrzeni o dużym natężeniu ruchu, takich jak hotele, restauracje, lotniska i dworce.


Certyfikaty UL GREENGUARD GOLD potwierdzają, że użyte materiały spełniają najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa i jakości dla środowiska wewnętrznego.

## Tabela zbiorcza

|             |           |
|-------------|-----------|
| Kolory      | różne     |
| Krawędź     | A         |
| Konstrukcja | T15 - T24 |

## Wymiary nominalne

|             |               |
|-------------|---------------|
| Szerokość   | 600 mm        |
| Długość     | 600 - 1200 mm |
| Grubość     | 12 mm         |
| Masa 60x60  | 440g          |
| Masa 60x120 | 880g          |

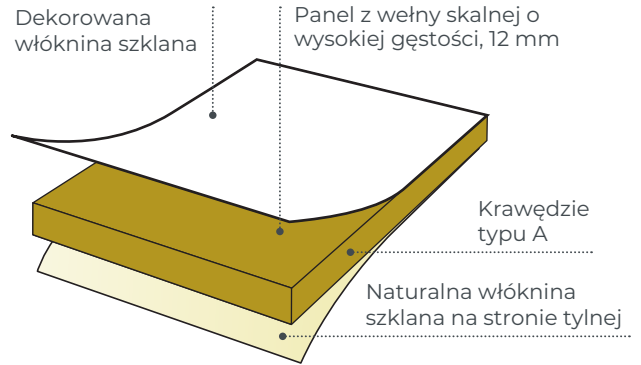


## Oznakowanie CE

- N. DoP: CX003



## Pochłanianie dźwięku

- $\alpha_w = 0,85$  - classe B / NRC = 0,85

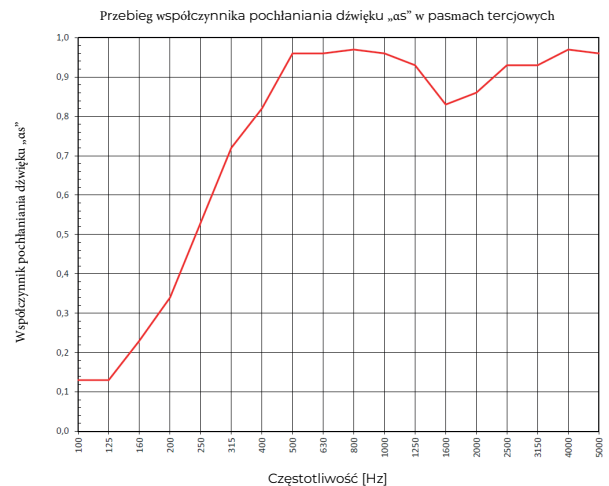

## Montaż

System jest zgodny z postanowieniami Jednolitego Dokumentu Technicznego (DTU) 58.1, normami NF P 68203-1 i -2 oraz innymi obowiązującymi DTU w zależności od rodzaju pomieszczenia.

Zaleca się zapewnienie cyrkulacji powietrza pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią plenum w celu wyrównania temperatury i ciśnienia po obu stronach sufitu podwieszanego.

Sufity Sky-Tile montuje się na konstrukcji T15 – T24. Panele można ciąć i kształtować nożykiem, bez generowania hałasu ani pyłu. Panele są oznaczone na tylnej stronie kierunkiem montażu; zaleca się zachowanie jednakowego kierunku wszystkich oznaczeń.



## Czyszczenie i konserwacja

- Powierzchnia paneli Sky-Tile nie zatrzymuje kurzu, co ułatwia ich czyszczenie.
- Sufity wykonane z paneli Sky-Tile można czyścić ściereczką z mikrofibry lub odkurzaczem.
- Taki sposób czyszczenia przyczynia się do długiej trwałości produktu.